



Протопка.ру - www.protopka.ru
Телефон 8-800-775-6745, (812)424-3264
Email: sale@protopka.ru

19.01.2021

Дымоходная система - ФлюГранд

Элементы прохода кровли

Кровельная проходка с юбкой, угол от 0 до 45 градусов			
Развертка, мм	AISI430-0.5	Оцинк. Сталь	
D=100-150 фланец 600*600мм	2 183	1 540	
D=160-200 фланец 700*700мм	2 392	1 884	
D=210-250 фланец 800*800мм	2 740	2 055	
D=260-300 фланец 900*900мм	3 577	2 570	
D=310-350 фланец 1000*1000мм	3 995	3 257	
D=360-400 фланец 1000*1200мм	5 563	3 944	



Кровельная проходка с юбкой, угол от 46 до 55 градусов			
Развертка, мм	AISI430-0.5	Оцинк. Сталь	
D=100-150 фланец 600*800мм	3 116	2 174	
D=160-200 фланец 700*900мм	3 578	2 628	
D=210-250 фланец 800*1000мм	4 131	2 810	
D=260-300 фланец 900*1100мм	5 423	3 537	
D=310-350 фланец 1000*1200мм	7 452	5 173	
D=360-400 фланец 1000*1400мм	8 006	5 537	




Зонт на трубу прямоугольного сечения, жесткий каркас из уголка 25*25*3мм + обшивка оцинк. сталь 0.55мм					
Размер патрубка (короба)	400*400	500*500	500*950	750*950	500*1450
Зонт прямоугольный	4 381	5 139	6 006	7 520	9 034



Зонт на трубу прямоугольного сечения, жесткий каркас из уголка 25*25*3мм + обшивка нерж. сталь AISI-430-0.5мм					
Размер патрубка (короба)	400*400	500*500	500*950	750*950	500*1450
Зонт прямоугольный	5 712	7 136	8 336	10 848	13 360



Короб кровельный с фланцем, угловой (жесткий каркас из уголка 25*25*3мм)				
Обшивка оцинкованная сталь 0.55мм (Зонт в стоимость не входит, приобретается отдельно)				
Размер патрубка (короба)	400*400	500*500	500*950	750*950
Высота (по большей стороне) до 950мм	6411,6	7138,8	8118	9475,2
Дополнительный элемент до 950мм	3542,4	4269,6	5248,8	5864,4

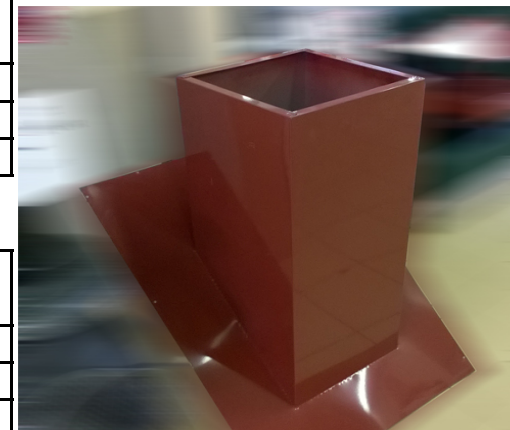

Короб кровельный с фланцем, угловой (жесткий каркас из уголка 25*25*3мм)				
Обшивка нержавеющая сталь AISI-430-0.5мм (Зонт в стоимость не входит, приобретается отдельно)				
Размер патрубка (короба)	400*400	500*500	500*950	750*950
Высота (по большей стороне) до 950мм	8658	9765	11124	13230
Дополнительный элемент до 950мм	5040	5778	6768	8496